




# Teaterdon

# CCP



## Dimensioner

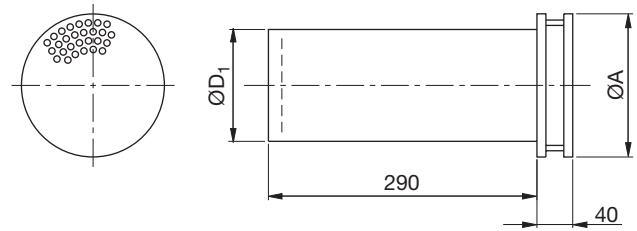

| Storlek | ØA mm | ØD <sub>1</sub> mm | Vikt Vikt |
|---------|-------|--------------------|-----------|
| 100     | 140   | 100                | 0,70      |
| 125     | 160   | 125                | 0,90      |

## Beskrivning

CCP är ett runt don för deplacerande ventilation för inbyggnad under stolar på teatrar, hörsalar och liknande. Donet är avsett att byggas in i en tryckkammare. Donet är försett med fast motstånd, vilket säkerställer jämn luftfördelning. Donet kan anpassas till önskat luftflöde.

- Donet har ett inbyggt motstånd, vilket ger jämn fördelning över donet.
- Donet kan fås med specificerat förtryck
- Donet kan levereras med andra mått

## Underhåll

Donets frontplatta kan demonteras för rengöring av invändiga komponenter. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling


Don: Galvaniserat stål  
 Frontplatta: 1 mm galvaniserat stål  
 Standardytb.: Pulverlackering  
 Standardfärg: RAL 7040, grå, glans 30  
 RAL 9003, vit, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

## Beställningsexempel


| Produkt |               | CCP | a | bbb |
|---------|---------------|-----|---|-----|
| Typ     |               |     |   |     |
| Färg    | RAL 7040, grå | 0   |   |     |
|         | RAL 9003, vit | 1   |   |     |
|         | Specialfärg   | 2   |   |     |
| Storlek |               |     |   |     |

## Tryck, ljudnivå

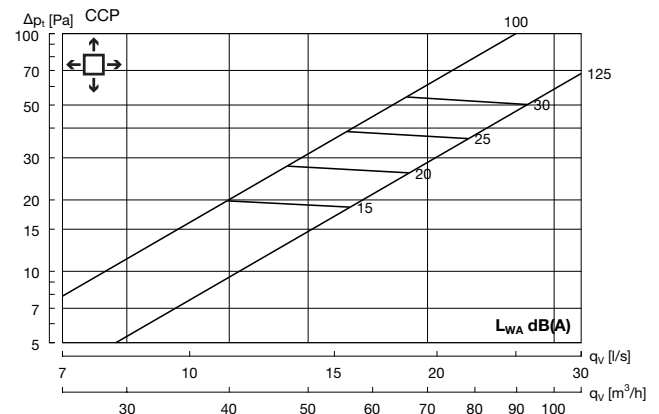

| Storlek | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K  | 4K  | 8K  |
|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 100     | 10 | -7  | -6  | -1  | -5 | -8  | -13 | -24 |
| 125     | 3  | -7  | -5  | 0   | -5 | -10 | -15 | -27 |

## Närzon

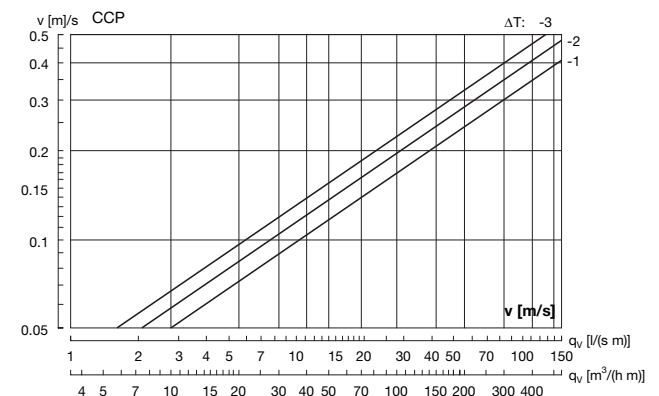

Hastigheten är mätt 0,5 m från donet.