



Teaterdon

CCU



Beskrivning

CCU är ett rundt don för deplacerande ventilation för inbyggnad under stolar på teatrar, hörsalar och liknande. Donet levereras med cirkulär anslutning. Donet kan levereras med fast motstånd, anpassat till önskat luftflöde och tryck.

- cirkulär anslutning med Lindab Safe.
- Donet kan levereras med fast motstånd för önskat flöde och tryck.
- Donet kan levereras med andra mått.

Underhåll

Donets frontplatta kan demonteras för rengöring av invändiga komponenter. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

Material och ytbehandling


Don: Galvaniserat stål
 Frontplatta: 1 mm galvaniserat stål
 Standardytb.: Pulverlacker
 Standardfärg: RAL 7040, grå, glans 30
 RAL 9003, vit, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Beställningsexempel


Produkt		CCU	a	bbb
Typ				
Färg	RAL 7040, grå	0		
	RAL 9003, vit	1		
	Specialfärg	2		
Storlek				

Dimensioner

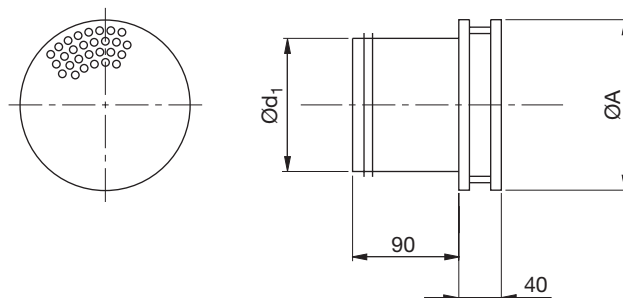


Storlek	ØA mm	ØD ₁ mm	Vikt kg
100	140	100	0,40
125	160	125	0,50

Tryck, ljudnivå

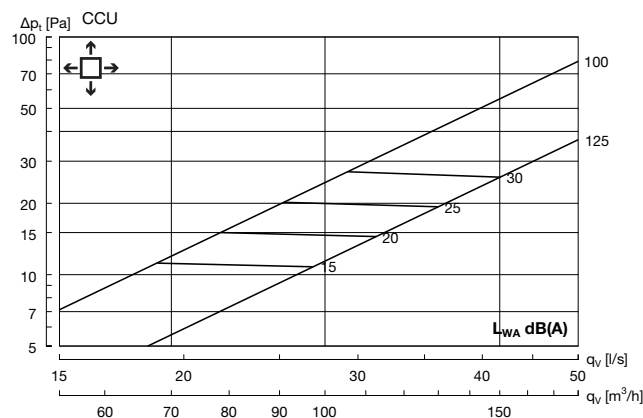

Storlek	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	1	-2	-3	-3	-11	-19	-29
125	9	-1	-2	-3	-3	-12	-20	-19

Närzon

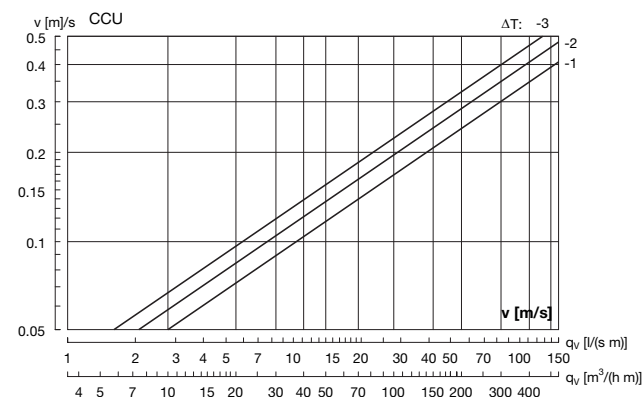

Hastigheten är mätt 0,5 m från donet.