



# Teaterdon

# CRU



## Beskrivning

CRU är ett rektangulärt don för deplacerande ventilation för inbyggnad under stolar på teatrar, hörsalar och liknande. Donet levereras med cirkulär anslutning. Donet kan levereras med fast motstånd, anpassat till önskat luftflöde och tryck.

- Cirkulär anslutning med Lindab Safe.
- Donet kan levereras med fast motstånd vid angivet förtryck.
- Donet kan levereras med andra mått.

## Underhåll

Donets frontplatta kan demonteras för rengöring av invändiga komponenter. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling


Don:	Galvaniserat stål
Frontplatta:	1 mm galvaniserat stål
Standardytb.:	Pulverlackering
Standardfärg:	RAL 7040, grå, glans 30
	RAL 9003, vit, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

## Beställningsexempel


<b>Produkt</b>	<b>CRU</b>	<b>a</b>	<b>bbbb</b>
Typ			
Färg	RAL 7040, grå	0	
	RAL 9003, vit	1	
	Specialfärg	2	
Storlek			

## Dimensioner

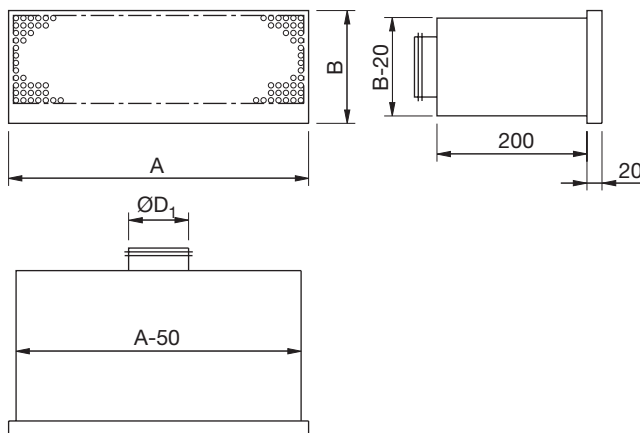


Storlek	A mm	B mm	ØD <sub>1</sub> mm	Vikt kg
4010	400	100	80	1,40
4015	400	150	100	2,00
5010	500	100	80	1,70
5015	500	150	125	2,50

## Tryck, ljudnivå

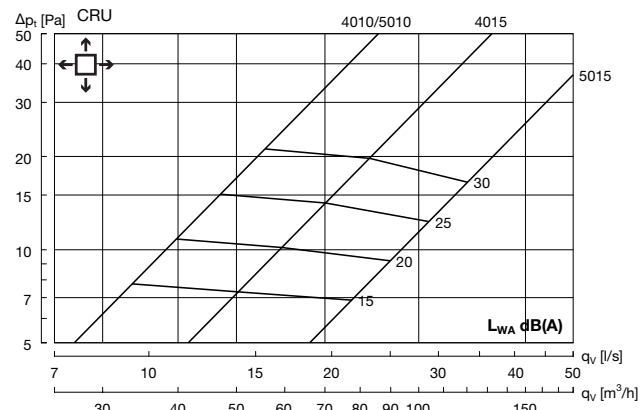

Storlek	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
4010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
4015	9	-2	-2	2	-10	-17	-30	-37
5010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
5015	7	-6	-2	2	-11	-21	-33	-28

## Närzon

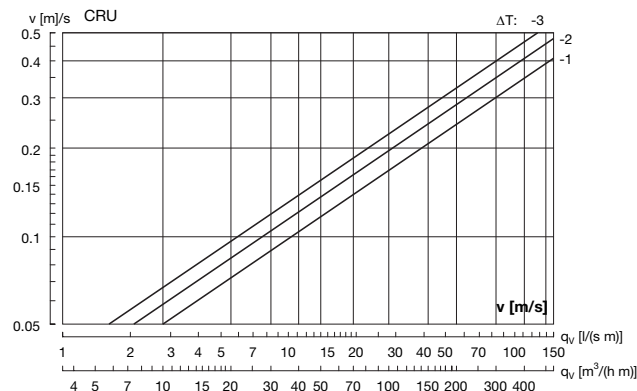

Hastigheten är mätt 0,5 m från donet.