



# Uteluftsdon

# ULV



## Beskrivning

ULV är ett rektangulärt uteluftsdon för inbyggnad i yttervägg bakom radiator. Donet har ett spjäll, som manövreras med ett handtag upptill. För att åstadkomma god tätning mot väggen, finns en tätningslist av syntetiskt cellgummi på baksidan av donet. Som tillbehör till donen finns tre teleskopiska väggenomföringar, bland annat en ljuddämpad. Dessutom kan donet fås med förlängd spjällarm. ULV används för intag av uteluft i samband med mekanisk frånluftsanläggning, och ger gott utnyttjande av strålnings- och konvektionsvärme.

ULV används normalt i bostäder och i lokaler där man vill ha en enkel och installationsmässigt ekonomisk lösning. För största möjliga uppvärmningsgrad väljs ventil typ ULV2.

- Gott utnyttjande av strålnings- och konvektionsvärme
- Passar i väggar mellan 230 och 440 mm
- Kan fås med ljudisolerad teleskopgenomföring
- Väggenomföring med tegelstensmått

## Underhåll

Frontpanelen demonteras från väggskenan för att möjliggöra rengöring. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Beställningsexempel

Produkt	ULV	a	b
Typ			
Höjd			

Tillbehör:

Utan tillbehör

Teleskopisk väggenomföring 230 mm

Teleskopisk väggenomföring 470 mm


Ljuddämpad teleskopisk väggenomföring

0  
1  
2  
3

## Dimensioner


### ULV-1

Vikt 1,9 kg

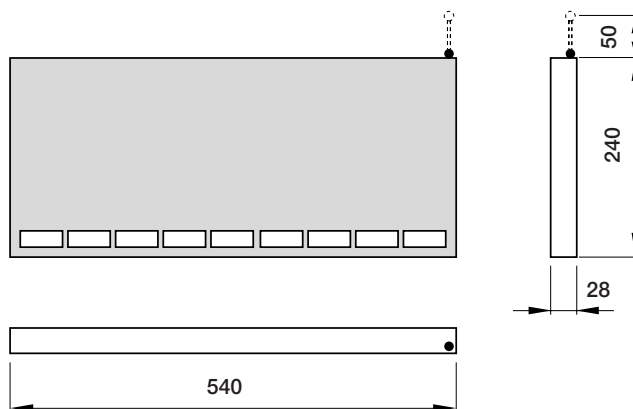

### ULV-2

Vikt 3,2 kg

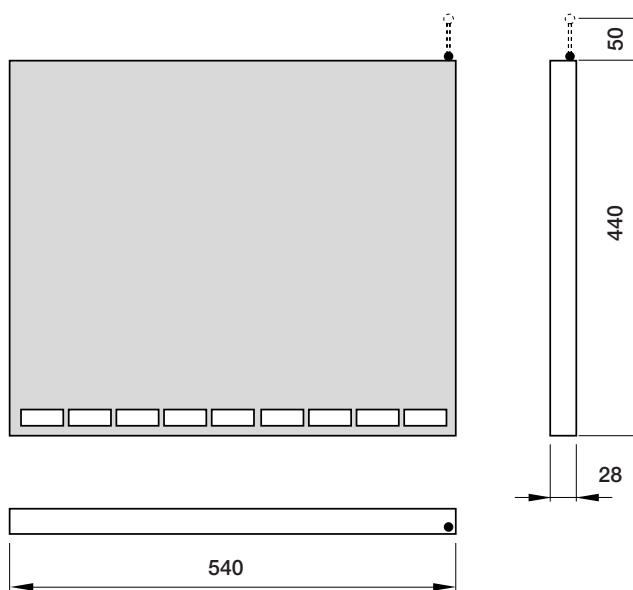

## Material och ytbehandling

- Don: Galvaniserad stålplåt med spjäll i aluminium
- Väggenomföring: Galvaniserad stålplåt med insticksdel i aluminium
- Ljudisolerering: Melaminskumplast
- Standardfärg: Pulverlackad RAL 9003, vit


Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.



# Uteluftsdon

# ULV

## Montage

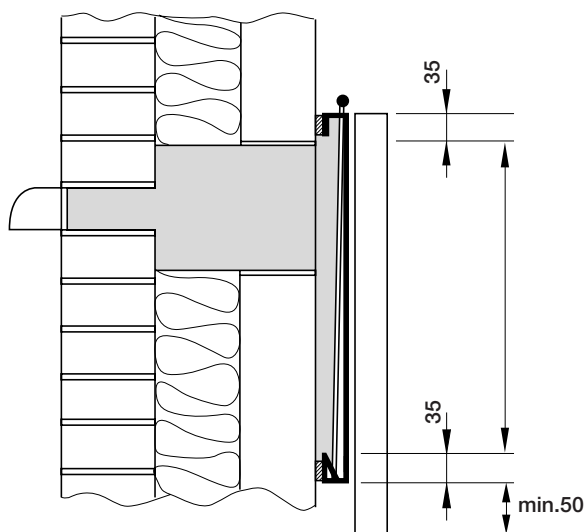

Öppning A x B

Den medföljande monteringskenan fästs i väggen. Uteluftsdonet hängs upp på skenan och fästs med skruvar genom frontplattans underkant.



	A mm	B mm
ULV-1	170	510
ULV-2	370	510

### Vägggenomföringens bredd:

230 mm motsvarar en tegelsten  
470 mm motsvarar två tegelstenar



## Tillbehör

- 1) Teleskopisk vägggenomföring  
Bredd 230 mm. Vikt 2,0 kg

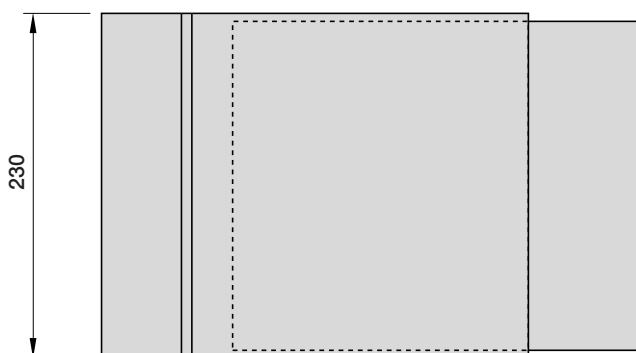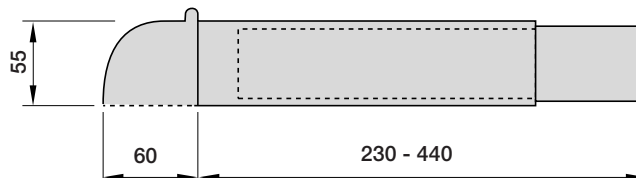


- 2) Teleskopisk vägggenomföring  
Bredd 470 mm. Vikt 3,8 kg

- 3) Ljuddämpad teleskopisk vägggenomföring  
Vikt: 4,7 kg

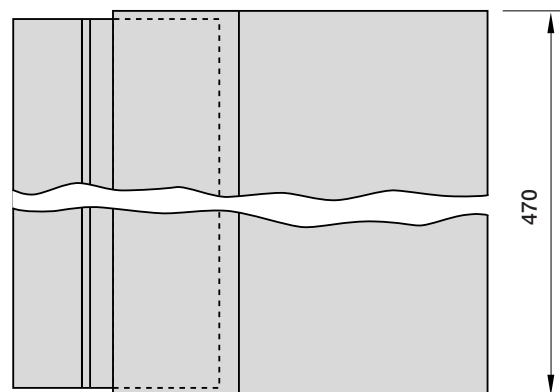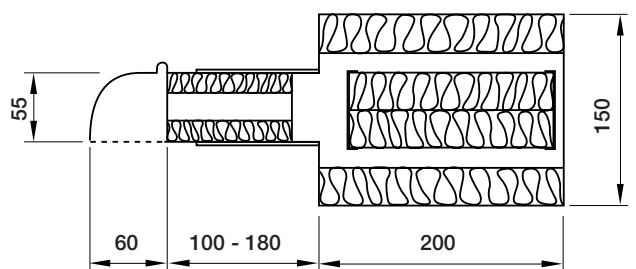

Förlängd spjällarm.

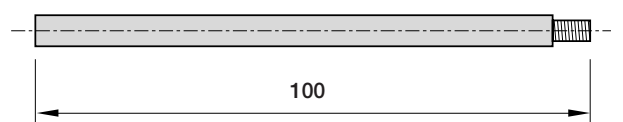

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18




# Uteluftsdon

ULV

## Tekniska data

### Kapacitet

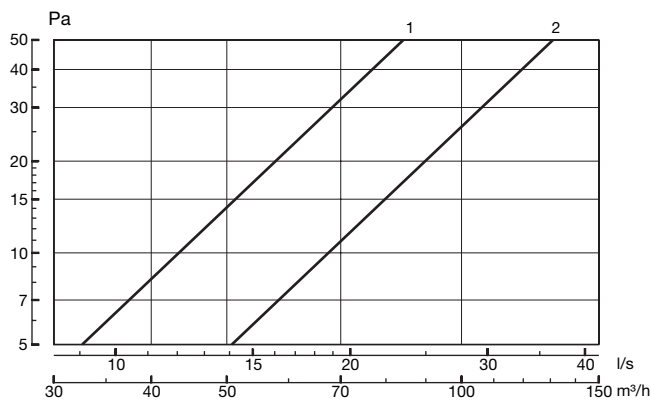


1. ULV med vägggenomföring typ 1.
2. ULV med vägggenomföring typ 2 och 3.

### Ljuddämpning

#### ULV med vägggenomföring typ 3

Viktad, elementnormaliserad nivåskillnad  
 $D_{n,e,w} = 48 \text{ dB}$ ,  $\Delta_{\text{max}} = 8,6 \text{ dB}$

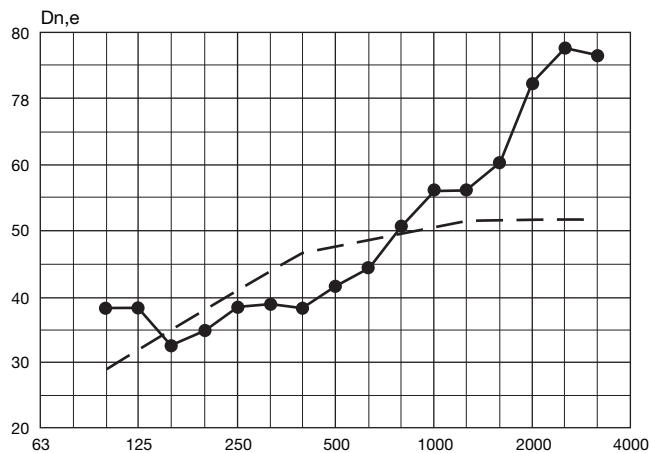

Ljudisolationsmätningarna är utförda av DELTA Akustik & Vibration, enligt provningsbestämmelserna i DS/ISO 140-3 1978