



Monteringsvinklar

LCR-1 och LCR-2 kan med fördel fästas i byggnadens strukturdelar med gängkonsol 6 eller 8 mm och upphängningsvinklar typ LCRZ-1 eller LCRZ-2, vilka finns som tillbehör.



LCRZ-1

- monteringsvinkel med ögätag hål Ø 10 mm (i rostfritt stål).



LCRZ-2

- monteringsvinkel 8 mm gänga (i rostfritt stål).

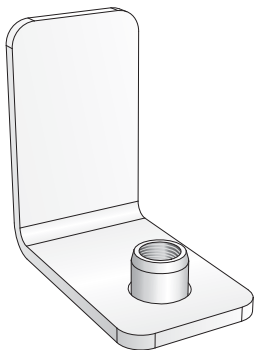

Upphängning

LCR3 och LCR4 kan med fördel hängas upp i de pendlar som traditionellt används vid upphängning av takskenor. Pendelupphängning kan beställas – ange önskad längd.

Beställningsexempel

Produkt	LCRZ	a
Typ		
Tillbehör (1-7)		


Tryckanslutning för tak och vägg

LCRZ-6

Tryckanslutning för tak montering som används till registrering av tryck för filter i don. LCRZ-6 förbinds med mätstosen på donet med en plastslang. Därmed kan tryckfall över filter och don registreras i det ventilerade rummet.

LCRZ-6 levereras som standard målade RAL 9003.

- På begäran levereras LCRZ-6 i andra längder, (eventuellt anpassat till renrumselement), och kan även levereras som dubbel mätuttag med 2 mätstosen

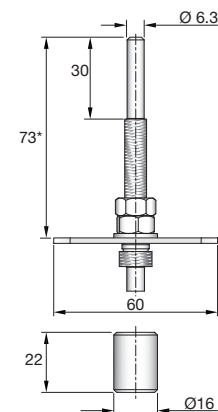

LCRZ-7

Tryckuttag för vägg eller tak montering som används i samband med rumstrycks reglering. Ansluten via plaströr till rumstrycksregulator och gemensam referens (neutral tryck). LCRZ-7 levereras som standard målade RAL 9010.

- På begäran levereras gängade hela längden

