



Operation

=> Submersed motor med högsta intag drar vatten i fontänen huset och driver vattnet tidigare den deflektor munstycke och i luften.

=> Enskilda vattendroppar absorberar syre från atmosfären och återvända till kroppen av vatten överföring av syre från luften och i vattnet.

=> Rörligt vatten blandar och agiterar vattnet, sprida syresatt vatten i hela kroppen av vatten.

=> Enda pumphjulet och deflektor munstycke design tillåter större vattenflödet med en lägre risk för igensättning.

=> Belagda rostfritt stål nedre skärmen med 84 lodräta streck med mindre än 2,54 cm luckor skall fånga stora skräp och bidra till att minska risken för igensättning samtidigt som maximala vattenflödet in i enheten.

SnabbFakta

- => 3,1EVFX Fungerar på 208 - 240V, enfas ström
- => 3,3EVFX Fungerar på 380V, 3 fas ström
- => Kompletta paketet ingår monterad Motor enhet, UV-resistent hög densitet termoplastiska flyta, två 15m flätad Nylon förtöjning linjer, och 1m Stub sladd med snabbt koppla bort
- => Fungerar i 61cm vatten
- => CE-märkt
- => Sacrificial anod installerat för korrosionsskydd och användning i Salt vatten applikationer
- => Serie 300 austenitiskt rostfritt stålkonstruktion av utsatta metall; Salt vatten kompatibla
- => 2 års garanti
- => UPS Shippable
- => Valfri belysning paketet med 3 bearbetade brons fixturer, termiskt överlastskydd och 3 inre sälar
- => Energi effektivt med utmärkt m3 /kW priser
- => Industriell styrka Design
- => Högsta intag för grunt vatten drift
- => Nedre skärmen med 84 vertikal Screening barer med mindre än 2,54 cm luckor att hålla skräp ut och möjliggör maximal vattenflödet in i enheten

Enda "V" form mönster
2m lång x 7,3 m bred

Funktioner

Motor Enhet

- => 3HK, 208-240V, enfas
- => 3HK, 380V, 3 fas
- => 1450 RPM Motorn
- => Oljekyll, kontinuerlig Duty Motor
- => Två Lång livslängd Bearings
- => Termiskt överlastskydd
- => Helt Unitized Heavy Duty Carbon Ceramic mekanisk tätning
- => Serie 300 austenitiskt rostfritt Hus med datateknik Betygs termoplastisk Top

Kraftledning

- => 1 m Stub sladd eller 10 m sladd
- => Gummi jacka, 3 ledare nätsladd med jordledare
- => Krukväxt snabbt koppla bort och rostfritt stål stam lättnad Standard på alla Stub sladdar
- => Flex ärm sladd skydd

Fontän komponenter

- => UV-resistent termoplastisk kon och fontän bostäder med 300-serien rostfritt stål hårdvara
- => UV-resistent Engineered termoplastiska Propeller

Floattör

- => UV-resistent hög densitet termoplast
- => 3-delat Lap gemensamma Float
- => Skyddande belagd serien 300 rostfritt stål hårdvara
- => Skyddande överdrag, 300 serien rostfri topp och botten skärmar; 84 vertikal Screening barer med luckor avsmalnande från 222mm till 48mm på nedre skärmen

Valfria Lampor

- => 3 maskin brons fixturer
- => 12 V, 75W MR-16 lökar
- => Remote transformator
- => Termiskt överlastskydd
- => Triple förseglade

3,1EVFX, & 3,3EVFX Specificationer

Modell #	HK	Kabelalternativen	Watts	Spänning/ Fas/HZ	Kör- Amps	Låsa Rotor Amps	Sugg.dammen storlek *	Min. djup av drift	Fraktvikt	Antal lådor
3,1EVFX000	3	Stub	2,750	220/1/50	12,5	59,7	8000m ²	61cm	57 kg	2
3,3EVFX000	3	Stub	2,900	220/3/50	4,8	23	8000m ²	61cm	63,5	2

*Damm Storleken bestäms av längd x bredd av dammen multiplicera. Själva formen, djup, och syrebehov bör beaktas när man väljer en enhetsstorlek

Valfria belysning Förpackningens Specifikationer

Modell #	Kabelalternativen	Antal matcher	Lampa Volt/ Fas/Hz (SELV)	Watt Per Fixtur	Totala Wattal	Objektiv Position	Fraktvikt	Antal lådor
LE375000	Stub	3	12/1/50	75	225	ovanför attentytan	9 kg	1

Ljus kit inkluderar en inbyggd i remote låg spänning isolera transformator. Ljus kit är anslutna till 220V strömförsörjningar som borde ha RCD skydd.


Använda varningar

- => Max W ater Temp på 35°C
- => För användning i icke-explosiva områden endast
- => Använda för att pumpa vatten endast
 - Icke-brännbara
 - Giftrika
 - Icke-korrosiva (saltvatten är acceptabelt)


- => Gör inte köra enheten torr avbryta
- => användningen och ta bort när vatten understiger 0° C.
- => RCD (jordfelsbrytare) eller GFCI (marken fel krets brytaren) skyddade krets krävs



De frivilliga belysning paketet kan enkelt fästas till flödet och köpas och läggs till när som helst.




Under enheten fungerar cirkuleras vattnet från 360° runt enheten liksom underifrån. Högsta intag för grunt vatten drift.

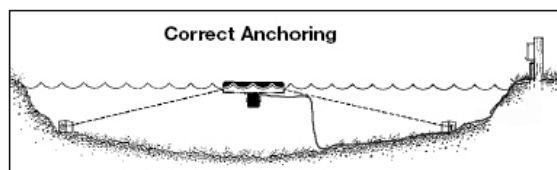

Montering och Installation av utrustningen är snabbt och enkelt. Varje enhet har en instruktionsbok med specifika åtgärder för att montera, installera och använda utrustningen ordentligt.



Den motoriska enheten fäster flottören med hårt rostfritt stål-ware för en säker montering. Enda avsnitt, UV resistent, hög densitet termoplast, EPS-fyllda float möjliggör utmärkta hållbarhet med en attraktiv form och dålig sikt. Styv botten skärmen hjälp skydda enheten från skräp och minska risken för igensättning.

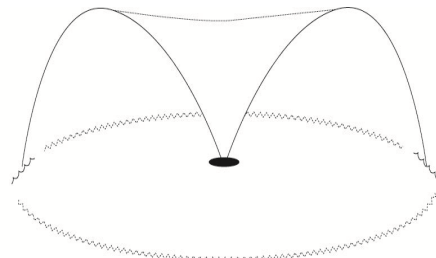

Bevatningsteknik
Helsingborgsvägen 578
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431 - 222 50
Telefax: 0431 - 222 70

✉ info@bevatningsteknik.se
bevatningsteknik.se

