2400EJF & 3400EJF

Dekorativa fontäner

1/2HK, 50Hz, 220V, En fas

3/4HK, 50Hz, 220V, En fas

Omfattar 5 mönster

Mönster (övre L to R)

Cypress 1/2HK =1,3m H x 2,8m W
3/4HK = 1,8m H x5,3m W

Sequoia 1/2HK =1,6m H x 1m W
3/4HK = 2,2m H x 1,5m W

Linden 1/2HK =1,3m H x 3,7m W
3/4HK = 2m H x 6m W

Mönster (lägre L to R)

Juniper 1/2HK =0,7m H x 3,9m W
3/4HK = 1m H x 6,9m W

Willow 1/2HK =0,9m H x 3,5m W
3/4HK = 1,4m Hx5,3m W

Snabbfakta

- ⇨ Drivs med 208 - 240V, En fas effect
- ⇨ Komplett paket ingår Monterade Motor Unit, UV High Density termoplast, EPS Fylld Float, två 15m Flätad Nylon förtöjningslinor, Gummi 10m strömsladd eller 1m Stub Cord, och 5 Glass Filled UV termoplast Deflektor munstycken
- ⇨ Verksamt inom 38cm (1/2 HK) eller 45cm (3 / 4HK) av vatten
- ⇨ CE-märkt
- ⇨ Offeranod Installerad för korrosionsskydd och användning i saltvatten Applications
- ⇨ Serie 300 Austenitiskt rostfritt stål Konstruktion av exponerad metall; Salt Water Compatible
- ⇨ 2 års garanti
- ⇨ UPS sandbar
- ⇨ Valfri Lighting Paket med 2 eller 3 Machined Brons Fixtures, skydd mot termisk överbelastning, och 3 Interna Seals
- ⇨ Energieffektiv med Excellent
- ⇨ m3 / kW priser
- ⇨ Industriell styrka design
- ⇨ Top intag för grunt vatten
- ⇨ Botten Screen med 84 Vertikala Screening Bars med mindre än 2,54 cm Luckor att hålla skräp och Tillåt för maximal vattenflöde in i enheten

Operation

- ⇨ Dränkbar motor med toppintaget drar vatten i fontänen huset och skjuter vattnet förbi deflektorn munstycket och in i luften.
- ⇨ Enskilda vattendroppar absorbera syre från atmosfären och återvända till kroppen av vatten överföra syre från luften och i vattnet.
- ⇨ Flytta vattenblandningar och agiterar vattnet, sprider syresatt vatten i hela kroppen av vatten.
- ⇨ Single propeller och bryt munstycksutformning möjliggör större vattenflöde med en lägre risk för igensättning.
- ⇨ Belagt rostfritt stål botten skärm med 84 vertikala streck med mindre än 2,54 cm gap fångar stora skräp samtidigt som maximal vattenflöde in i enheten..

Funktioner

Motor Enhet

- ⇨ 208-240V, enfas
- ⇨ 1450 RPM Motorn
- ⇨ Oljekyld, kontinuerlig Duty Motor
- ⇨ Två Lång livslängd Bearings
- ⇨ Termiskt överlastskydd
- ⇨ Helt Unitized Heavy Duty Carbon Ceramic mekanisk tätning
- ⇨ Serie 300 austenitiskt rostfritt Hus med datateknik Betygs termoplastisk Top

Kraftledning

- ⇨ 10 m eller 1 m Stub Cord
- ⇨ Gummi Jacket, 3 Ledare strömsladd med jordledare
- ⇨ Inlagd Snabburkoppling och rostfritt stål Strain Relief Standard på alla Stub Linor
- ⇨ Flex Hylsa Sladd Skydd

Valfria Lampor

- ⇨ 2 eller 3 Maskinbearbetade brons fixture
- ⇨ 12V, 75W MR16 Lampor
- ⇨ fjärr Transformator
- ⇨ Termiskt överlastskydd
- ⇨ trippel Sealed

Floattör

=> U.V. Motståndskraftiga hög densitet termoplast

=> Expanderad polystyren (EPS) Fylld

=> Skum med slutna celler Fyllning

=> Serie 300 Rostfritt stål Hårdvara

=> Skyddande Coated rostfritt stål nedre skärmen; 84 Vertikala Screening Barer w/Luckor avsmalnande från 288 mm till 48mm på nedre skärmen

=> Två 15m Flätade Nylon förtöjningar

Fontän Komponenter

=> UV Engineered termoplastisk Propeller / Impeller

=> UV termoplast sugröret och Fontän skiva med Serie 300 Rostfritt stål Hårdvara

=> 5 UV glasfylld Termo avvisare med serie 300 Rostfritt stål Hårdvara

=> Mindre än 5 minuters munstycke Ersättning

2400EJF & 3400EJF Specifikationer

Modell #	HK	Kabel alterna	Watts	Spänning /Fas/HZ	Kör-Amps	Låsa Rotor ampere	Sugg. dammen storlek *	Min. djup av drift	Fraktvikt	Antal lådor
2400EJF000	1/2	Stub	484	220/1/50	2,2	5,3	1000m^2	38cm	21,8 kg	2
2400EJF010	1/2	10m	484	220/1/50	2,2	5,3	1000m^2	38cm	24 kg	2
3400EJF000	3/4	Stub	836	220/1/50	3,8	9	1350m2	45cm	24 kg	2
3400EJF010	3/4	10m	836	220/1/50	3,8	9	1350m2	45cm	26,8kg	2

*Damm Storleken bestäms av längd x bredd av dammen multiplicera. Själva formen, djup, och syrebehov bör beaktas när man väljer en enhetsstorlek.

Valfria belysning Förpackningens Specifikationer

Modell #	Kabel alterna	Antal matcher	Lampa Volt/ Fas/Hz (SELV)	Watt Per Fixtur	Totala Wattal	Objektiv Position	Fraktvikt	Antal lådor
LE275000	Stub	2	12/1/50	75	150	ovanför vattenytan	7,7 kg	1
LE375000	Stub	3	12/1/50	75	225	ovanför vattenytan	9 kg	1

Använda varningar

- Max. Vattentemperaturen i 35°C
- För användning i icke-explosiva områden endast
- Använda för att pumpa vatten endast
  Icke-brännbara giftfri
  Icke-korrosiva (saltvatten är acceptabelt)
  Kör inte enheten torr
- Sluta använda och ta bort när vatten understiger 0°C.
- RCD (jordfelsbrytare) eller GFCI (marken fel krets brytaren) skyddade krets krävs

De frivilliga belysning paketet kan enkelt fästen till flötet och köpas och läggas till när som helst.



Montering och Installation av utrustningen är snabbt och enkelt. Varje enhet innehåller en instruktionsbok med specifika åtgärder för att montera, installera och använda utrustningen ordentligt



Under enheten fungerar cirkuleras vattnet från 360° runt enheten liksom underifrån. Högsta intag för grunt vatten drift.

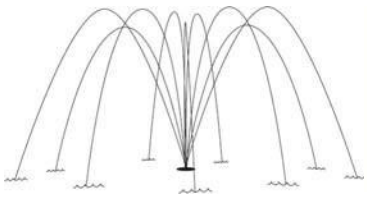

Cypress

Linden

Sequoia



Willow

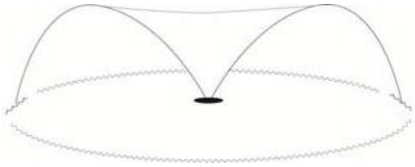

Juniper

Den motoriska enheten fäster flottören med rostfritt stål hårdvara för en säker montering. Det enda avsnittet, UV resistent, hög densitet termoplast, EPS fylld float al bottenrekord för utmärkt hållbarhet med en attraktiv form och dålig sikt. Styv botten skärmen hjälp skydda enheten från skräp och minska risken för igensättning.

Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen 578
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431-222 90
info@tradgardsteknik.se
www.tradgardsteknik.se