3,1EJF & 3,3EHJF

Dekorativa fontäner

3,1EJF: 3HK, 50Hz, 220V, En fas
3,3EHJF: 3HK, 50Hz, 380V, 3 fas

Omfattar 7 mönster

Mönster (övre L to R)

Redwood—6,1m H x 0,9m W

Spruce—5,8m H x 2,1m W

Sequoia—4,6m H x 3,0m W

Birch—3,0m H x 4,0m W

(arbeta utan munstycke)

Mönster (lägre L to R)

Linden—4,1m H x 9,8m W
Willow—3,6m H x 8,2m W
Juniper—2,7m H x 12,2m W

Snabbfakta

=>3,1EJF Fungerar på 208 - 240V, enfas ström
=>3,3EHJF Fungerar på 380V, 3fas ström
=> Kompletta paketet ingår monterad Motor enhet, UV-resistent hög densitet termoplastiska flyta, tre 15m flätad Nylon förtöjning linjer, 1m gummi Stub sladd med snabbt koppla bort och 6 UV-resistenta glas fyllda termoplastiska deflektor munstycken att skapa 7 unika mönster
=> Fungerar i 61cm vatten
=> CE-märkt
=> Sacrificial anod installerat för korrosionsskydd och användning i Salt vatten applikationer
Serie 300 austenitiskt rostfritt stålkonstruktion av utsatta metall; Salt vatten kompatibla
=> 2 års garanti
=> UPS Shippable
=> Valfri belysning paketet med 3 bearbetade brons fixturer, termiskt överlastskydd och 3 inre sälar
=> Energi effektivt med utmärkt m^3 /kW priser
=> Industriell styrka Design
=> Högsta intag för grunt vatten drift
=> Nedre skärmen med 84 vertikal Screening barer med mindre än 2,54 cm luckor att hålla skräp ut och möjliggör maximal vattenflödet in i enheten

Funktioner

Motor Enhet

=> **3**HK**,** 208-240V, enfas
=> 3 HK, 380V, 3 fas
=> 1450 RPM Motorn
=> Oljekyld, kontinuerlig Duty Motor
=> Två Lång livslängd Bearings
=> Termiskt överlastskydd
=> Helt Unitized Heavy Duty Carbon Ceramic mekanisk tätning
=> Serie 300 austenitiskt rostfritt Hus med datateknik Betygs termoplastisk Top

Floattör

=> UV-resistent hög densitet termoplast
=> 3 delat lap gemensamma float
=> Skyddande belagd serien 300 rostfritt stål hårdvara
=> Skyddande överdrag, 300 serien rostfri topp och botten skärmar; 84 vertikal Screening barer med luckor avsmalnande från 222mm till 48mm på nedre skärmen
=> Tre 15m flätad Nylon förtöjning rep

Fontän komponenter

=> Enda UV-resistent termoplastisk Impeller
=> UV-resistent termoplastisk kon och fontän bostäder med 300-serien rostfritt stål hårdvara
=> Alla 6 deflektor munstycken medföljer 300 serien rostfritt stål hårdvara
=> Glas fyllda UV-resistent termoplaster avvisare
=> Mindre än 5 minuters munstycke ändra / ersättning
=> Valfri premie munstycken tillgängliga

Kraftledninge

=> 1 m Stub sladd eller 10 m sladd
=> Gummi jacka, 3 ledare nätsladd med jordledare
=> Krukväxt snabbt koppla bort och rostfritt stål stam lättnad Standard på alla Stub sladdar
=> Flex ärm sladd skydd

Valfria Lampor

=> 3 maskin brons fixturer
=> 12 V, 75W MR-16 lökar
=> Remote transformator
=> Termiskt överlastskydd
=> Triple förseglade
=> Valfria parentes för att lägga till 2 ljus uppsättningar

3,1EJF & 3,3EHJF Specifikationer

Modell #	HK	Kabe lalterna	Watts	Spänning/ Fas/HZ	Kör-Amps	Låsa Rotor ampere	Sugg. dammen storlek *	Min. djup av drift	Fraktvikt	Antal lådor
3,1EJF000	3	Stub	2,904	220/1/50	13,2	59,7	6,000m^2	61cm	57 kg	2
3,3EHJF000	3	Stub	3,125	380/3/50	5	20	6,000m^2	61cm	63,5 kg	2

*Damm Storleken bestäms av längd x bredd av dammen multiplicera. Själva formen, djup, och syrebehov bör beaktas när man väljer en enhetsstorlek.

Valfria belysning Förpackningens Specifikationer

Modell #	Kabe lalterna	Antal matcher	Lampa Volt/ Fas/Hz (SELV)	Watt Per Fixtur	Totala Wattal	Objektiv Position	Fraktvikt	Antal lådor
LE375000	Stub	3	12/1/50	75	225	ovanför vattenytan	9 kg	1

Ljus kit inkluderar en inbyggd i remote låg spänning isolera transformator. Ljus kit är anslutna till 220V strömförsörjningar som borde ha RCD skydd

Operation

=> Submersed motor med högsta intag drar vatten i fontänen huset och driver vattnet tidigare den
deflektor munstycke och i luften.
=> Enskilda vattendroppar absorberar syre från atmosfären och återvända till kroppen av vatten överföring av syre från luften och i vattnet.
=> Rörligt vatten blandar och agiterar vattnet, sprida syresatt vatten i hela kroppen av vatten.
=> Enda pumphjulet och deflektor munstycke design tillåter större vattenflödet med en lägre risk för igensättning.
=> Belagda rostfritt stål nedre skärmen med 84 lodräta streck med mindre än 2,54 cm luckor skall fånga stora skräp och bidra till att minska risken för igensättning samtidigt som maximala vattenflödet in i enheten.

Använda varningar

=> Max W ater Temp på 35°C
=> För användning i icke-explosiva områden endast
=> Använda för att pumpa vatten endast
Icke-brännbara
Giftfria
Icke-korrosiva (saltvatten är acceptabelt)

=> Gör inte köra enheten torr avbryta
=> användningen och ta bort när vatten understiger 0° C.
=> RCD (jordfelsbrytare) eller GFCI (marken fel krets brytaren) skyddade krets krävs



Under enheten fungerar cirkuleras vattnet från 360° runt enheten liksom underifrån. Högsta intag för grunt vatten drift.

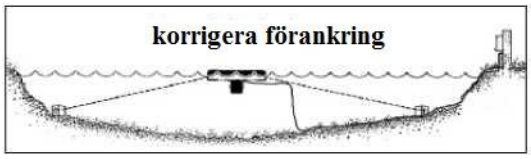

Montering och Installation av utrustningen är snabbt och enkelt. Varje enhet har en instruktionsbok med specifika åtgärder för att montera, installera och använda utrustningen ordentligt.

De frivilliga belysning paketet kan enkelt fästen till flötet och köpas och läggas till när som helst.

Den motoriska enheten fäster flottören med rostfritt stål hårdvara för en säker montering. Avsnittet 3 UV resistent, hög densitet termoplastiska float ger utmärkt hållbarhet med en attraktiv form och dålig sikt. Styv topp och botten skärmar hjälpa skydda enheten från skräp och minska risken för igensättning.

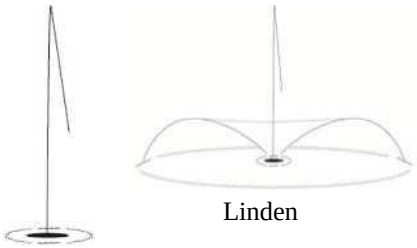

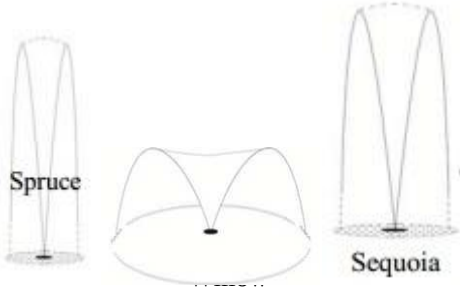

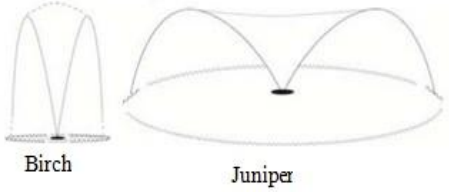

Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen 578
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431-222 90
info@tradgardsteknik.se
tradgardsteknik.se