Easy Topper

- frequentieregelaars voor snaarbochten
- curves controlled by drives

- elevator

- ESR5

- voeding / power supply 3N~400VAC+PE-50Hz

Versie 3.0
Version 3.0
16-03-2010

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Voorblad Title sheet	EasyTp05	=
			Eng.	FvK/AT					+
			Gez.	10. Jan. 2011					Bl. 1
Wijziging	Datum	Naam	Norm						9 Bl.

Inhoudsopgave / Table of contents

Pagina 1	Voorblad	Title sheet	Page 1
Pagina 2	Inhoudsopgave-Betekenis afkortingen	Table of contents	Page 2
Pagina 3	Hoofdstroom	Primary current	Page 3
Pagina 4	Hoofdstroom	Primary current	Page 4
Pagina 5	Stuurstroom	Control voltage	Page 5
Pagina 6	Stuurstroom	Control voltage	Page 6
Pagina 7	Schakelkast indeling	Layout panel	Page 7
Pagina 8	Klemmenstrook	Layout terminals	Page 8
Pagina 9	Kastdeur indeling	Layout front	Page 9

Betekenis afkortingen draadkleuren / Abbreviations wirecolors

bruin / brown 6mmq	bn6	bruin / brown 4mmq	bn4
blauw / blue 6mmq	bw6	blauw / blue 4mmq	bw4
zwart / black 6mmq	zt6	zwart / black 4mmq	zt4
groen/geel 6mmq	gngl6	groen/geel 4mmq	gngl4
green yellow 6mmq	gngl6	green yellow 4mmq	gngl4
bruin / brown 2,5mmq	bn2	bruin / brown 1,5mmq	bn1
blauw / blue 2,5mmq	bw2	lichtblauw / lightblue 1,5mmq	bw1
zwart / black 2,5mmq	zt2	zwart / black 1,5mmq	zt1
groen/geel 2,5mmq	gngl2	groen/geel 1,5mmq	gngl1
green/yellow 2,5mmq	gngl2	green/yellow 1,5mmq	gngl1
bruin / brown 0,75mmq	bn	grijs / grey 0,75mmq	gs
zwart / black 0,75mmq	zt	geel / yellow 0,75mmq	gl
groen/geel 0,75mmq	gngl	paars / purple 0,75mmq	ps
green/yellow 0,75mmq	gngl	groen / green 0,75mmq	gn
rood / red 0,75mmq	rd	wit 0,75mmq	wt
oranje / orange 0,75mmq	oe	donkerblauw / dark blue0,75mmq	dbw

Klemmenstroken en kabels

W1	Kabel naar motor elevator
W2	Kabel naar motor snaarbocht 1
W3	Kabel naar motor snaarbocht 2
W10	Knoppenkast 1 met reset, start en stopknop
X1	Klemmenstrook hoofdstroom
X2	Klemmenstrook stuurstroom

Terminal stripes and cables

W1	Cable motor elevator
W2	Cable motor curve 1
W3	Cable motor curbve 2
W10	Buttonpanel 1 with reset, start and stop
X1	Primary current
X2	Control voltage

1 3

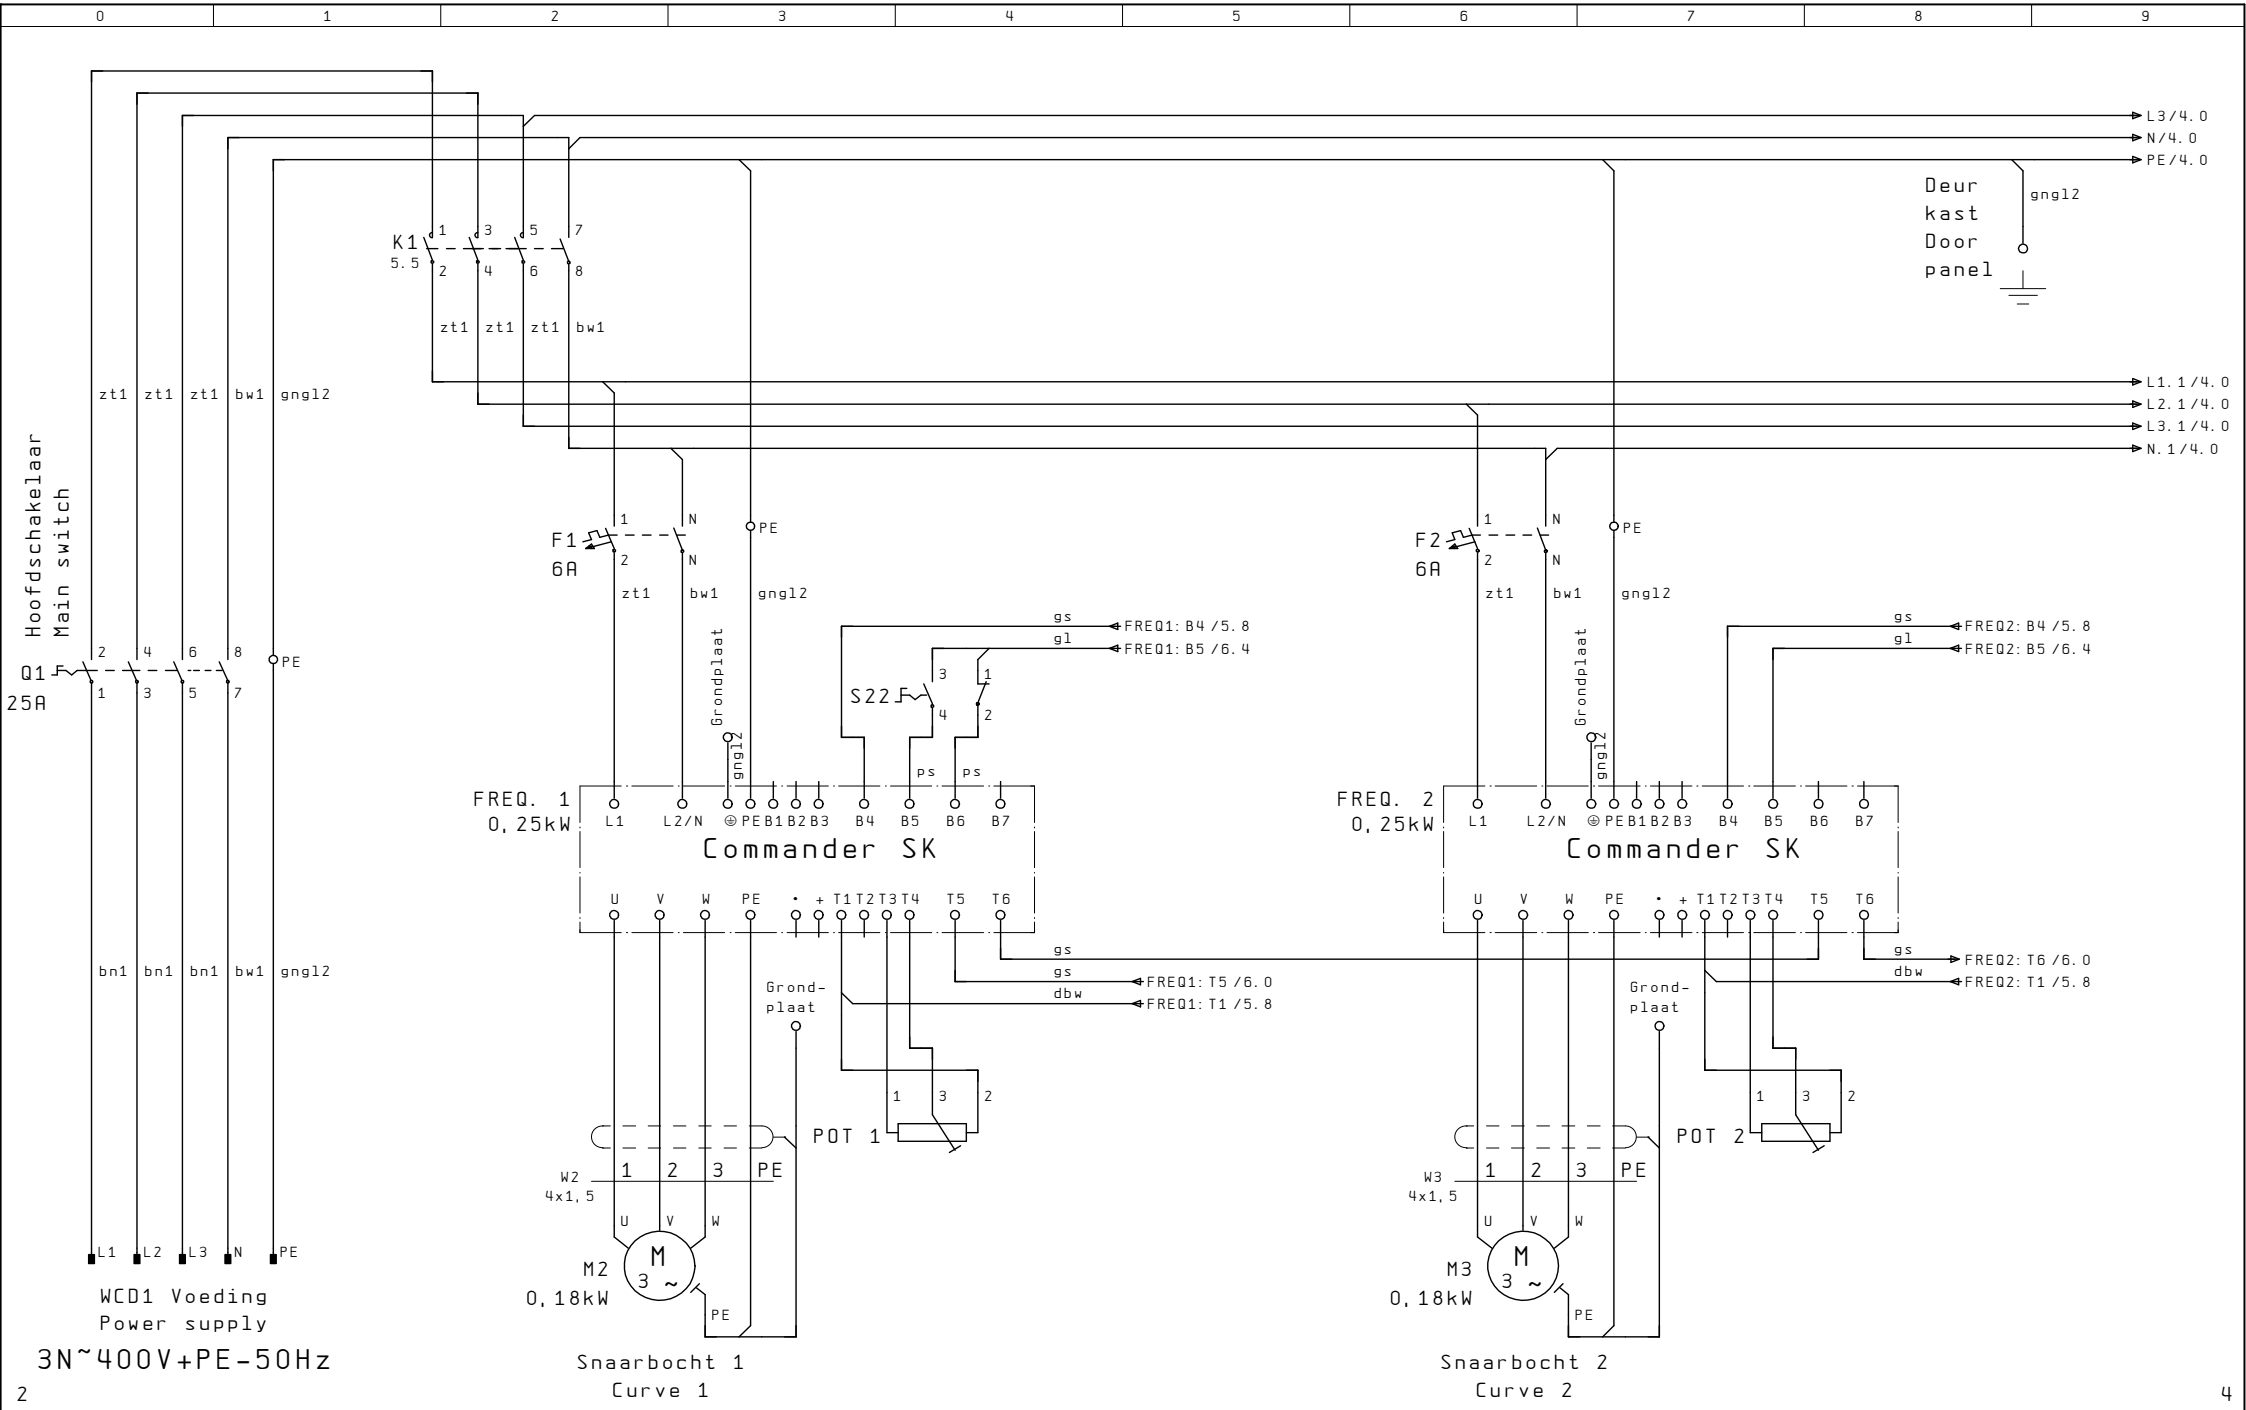

			Datum		Easy Topper	Hoofdstroom Primary current	EasyTp05
			Eng.	FvK/AT			
			Gez.	10. Jan. 2011			Bl. 3
Wijziging	Datum	Naam	Norm				9 Bl.

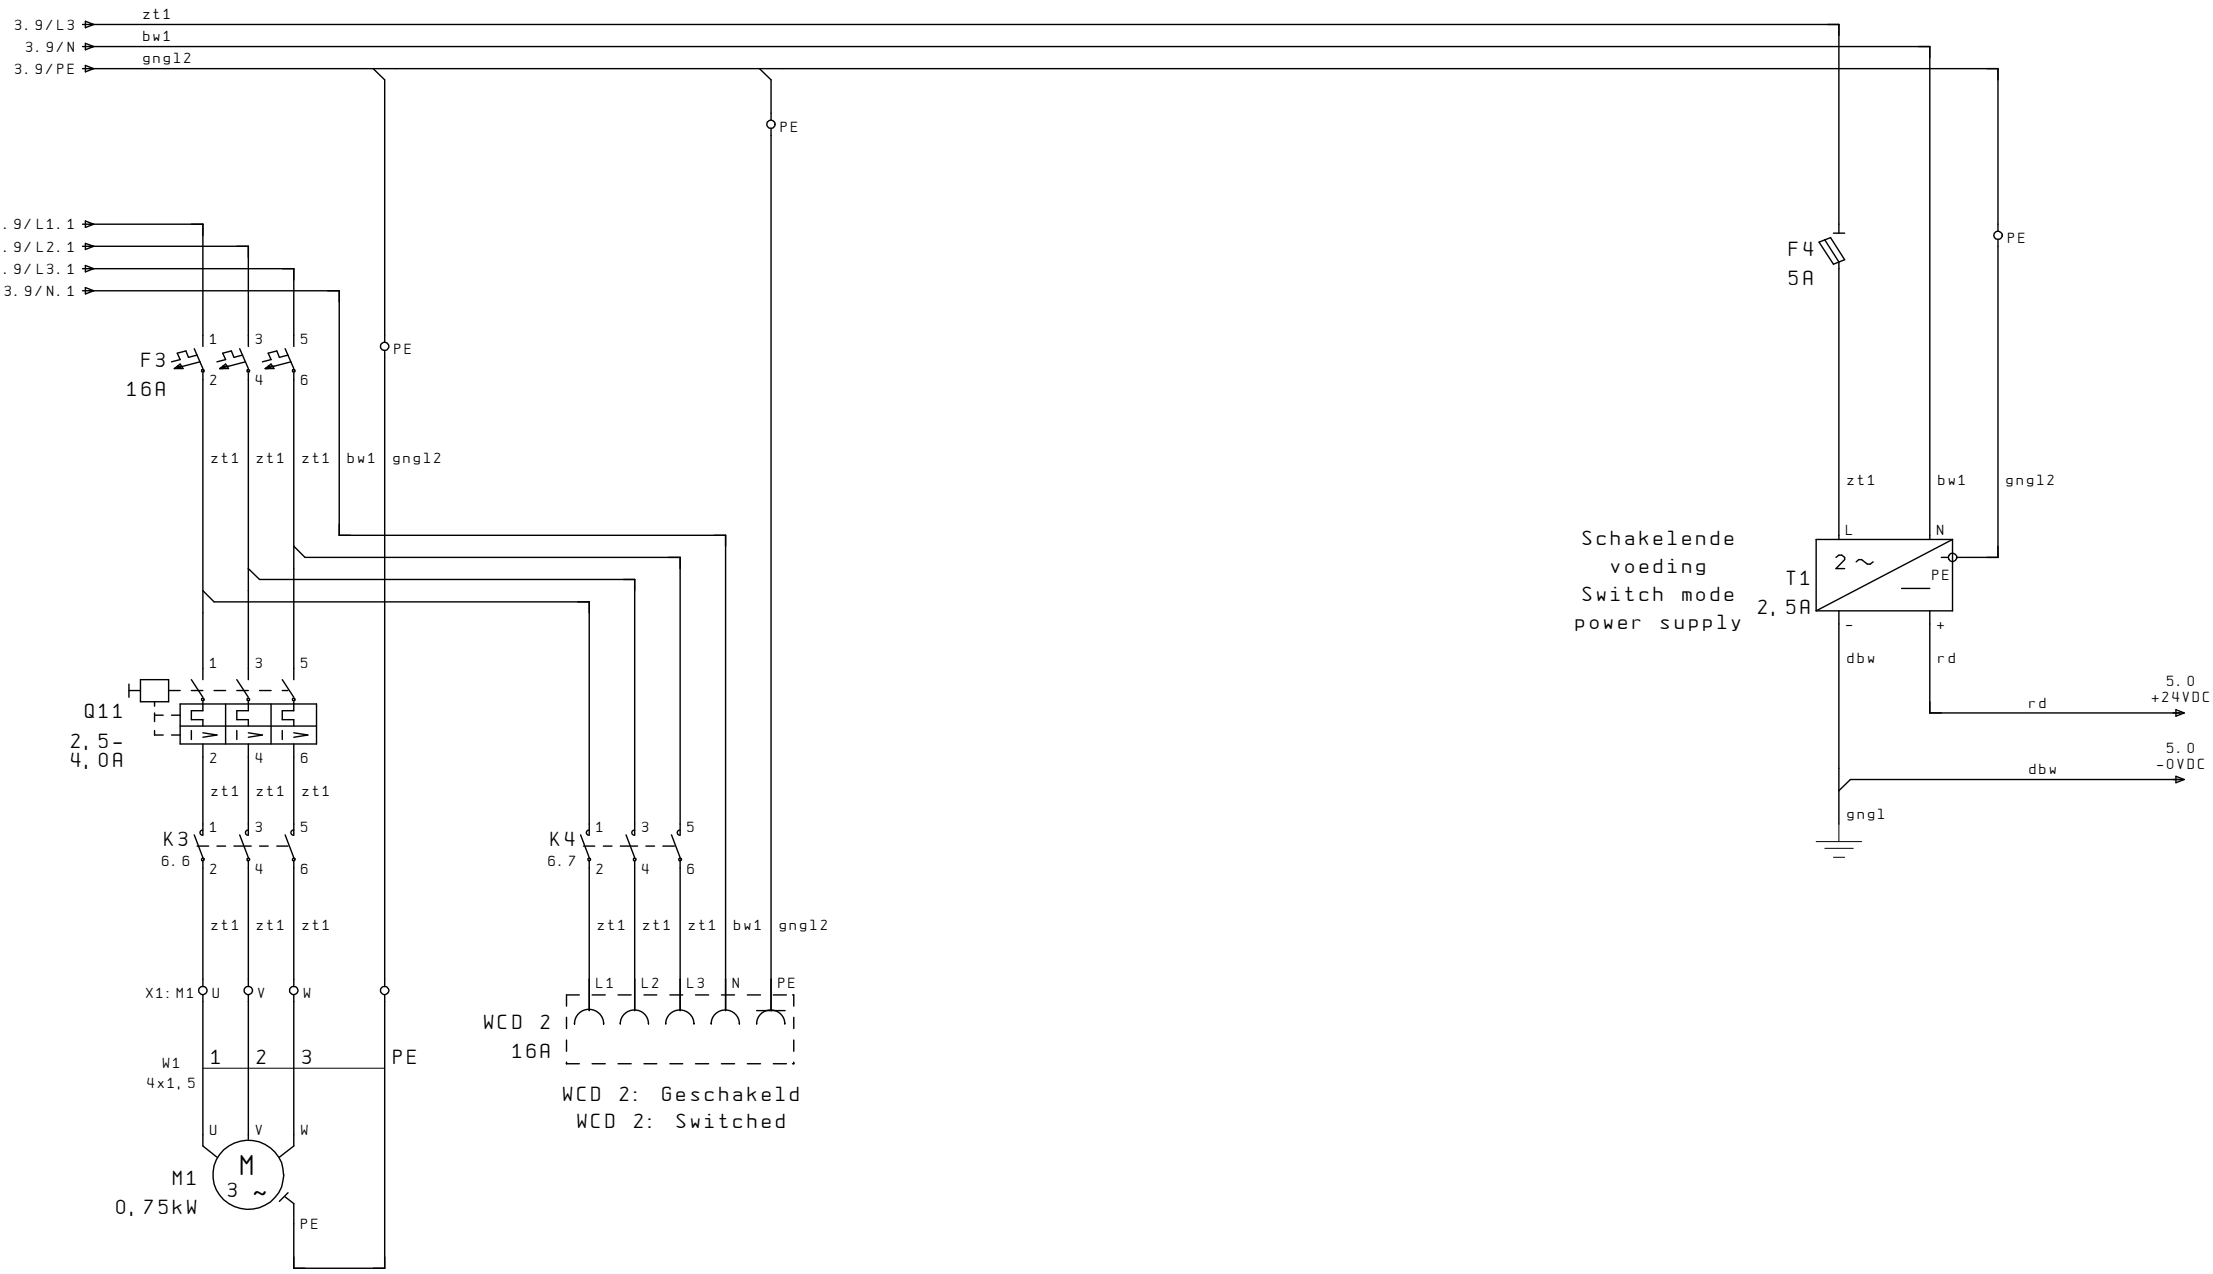

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Hoofdstroom Primary current	EasyTp05
			Eng.	FvK/AT				
			Gez.	10. Jan. 2011				Bl. 4
Wijziging	Datum	Naam	Norm					9 Bl.

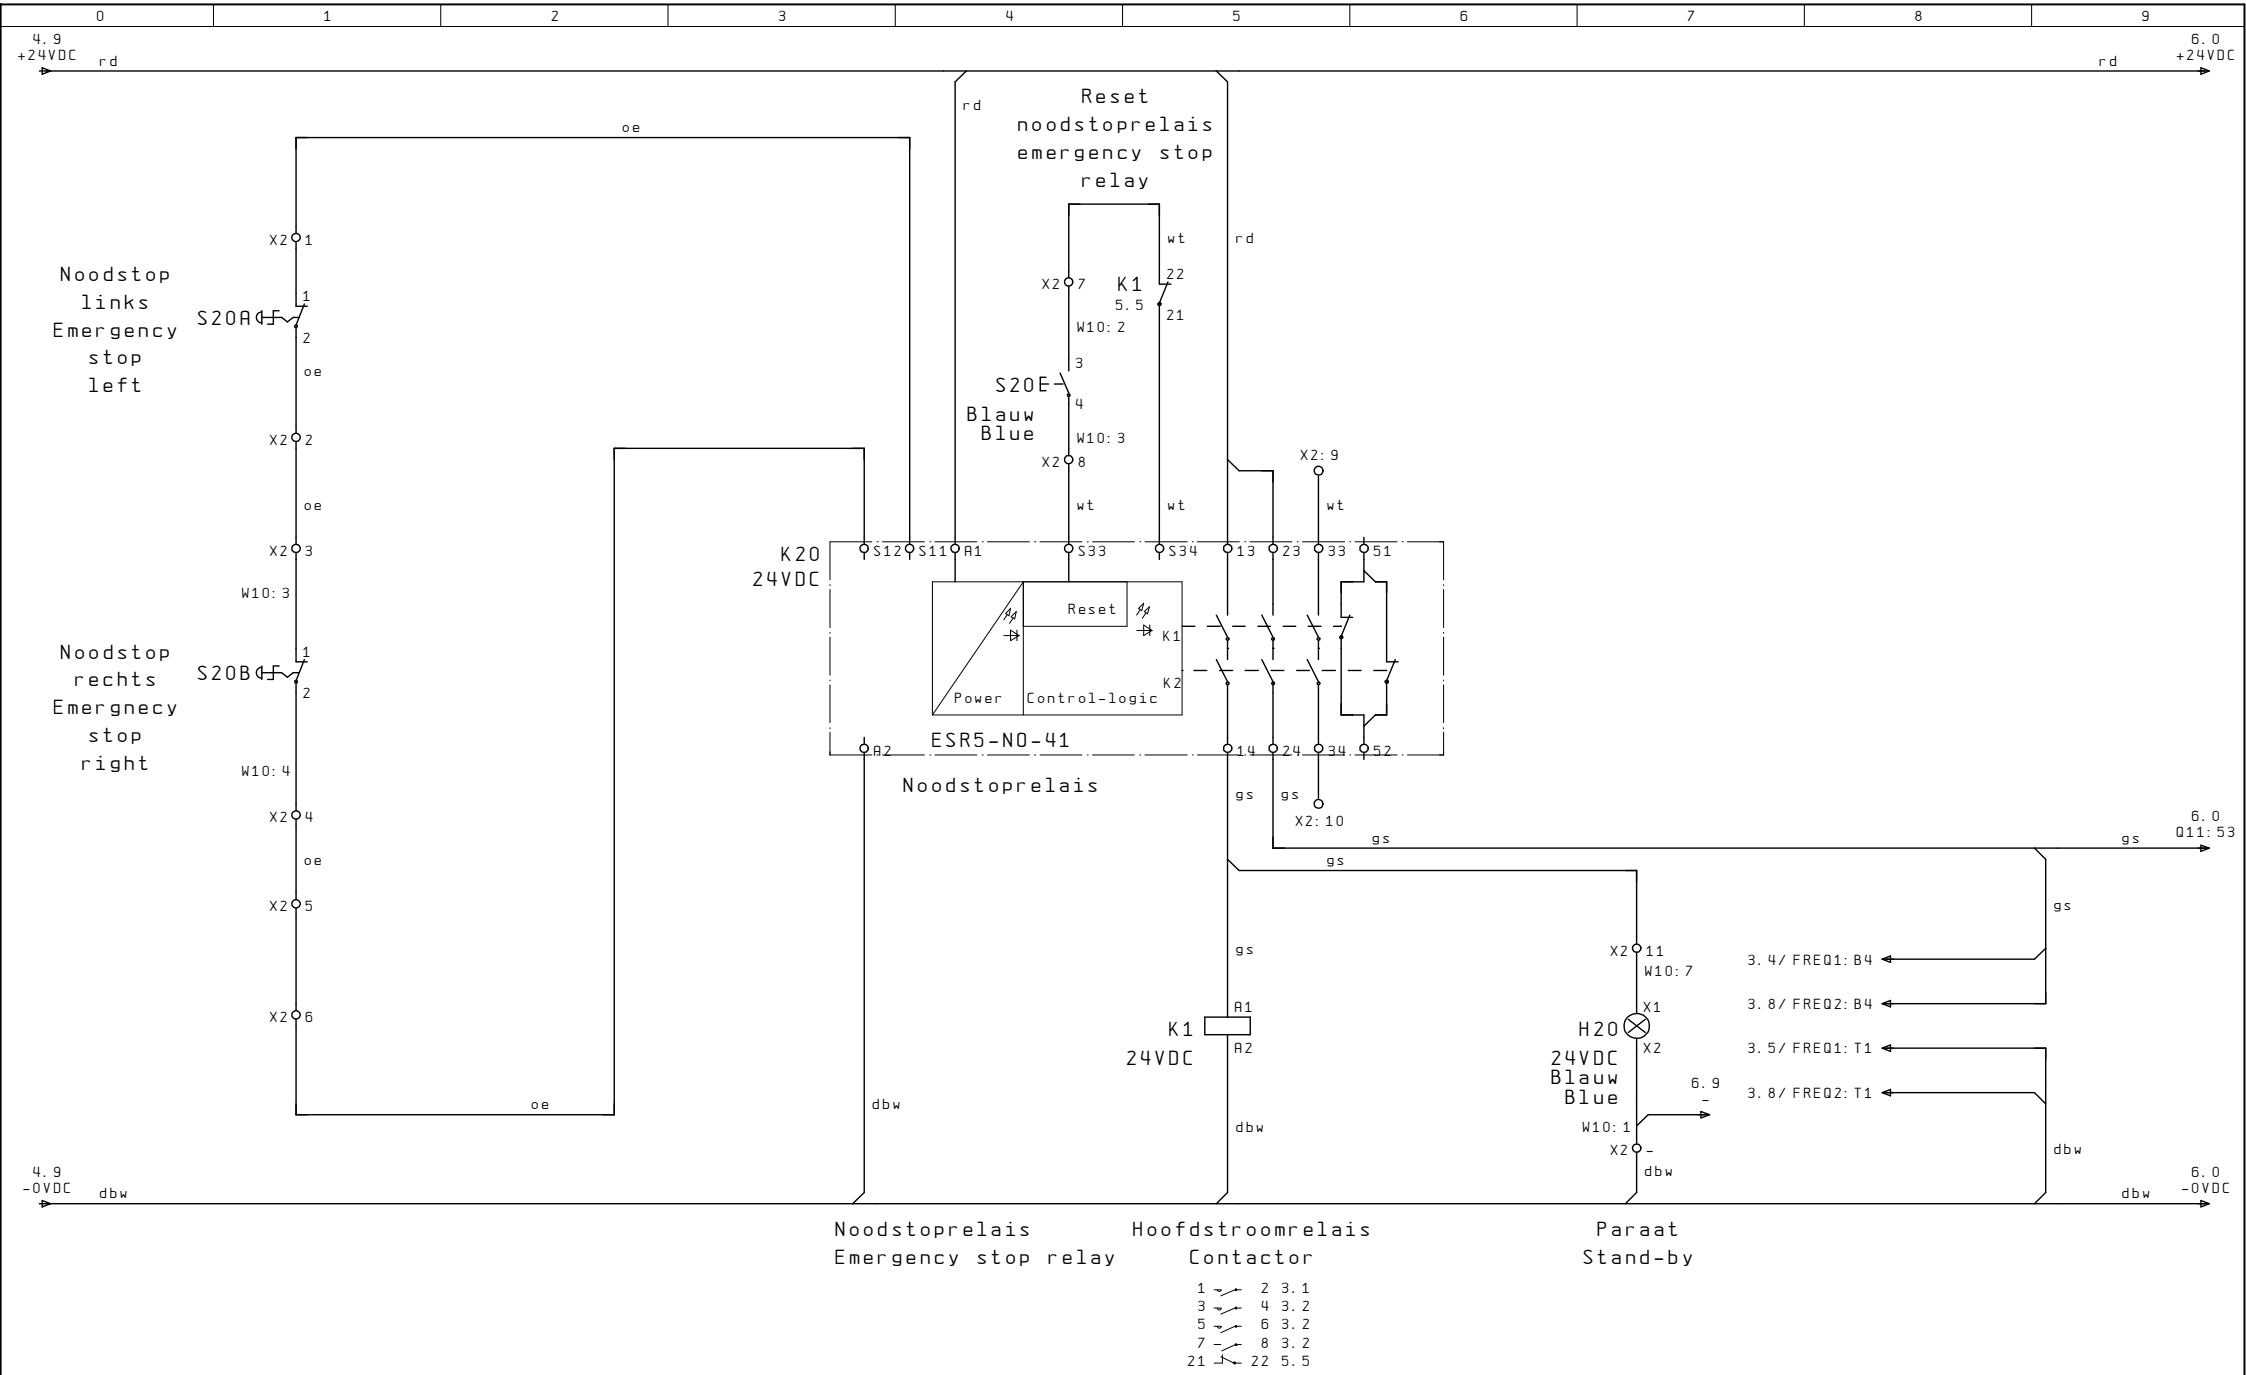

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Stuurstroom Control voltage
			Eng.	FvK/AT			EasyTp05
			Gez.	10. Jan. 2011			
Wijziging	Datum	Naam	Norm				Bl. 5 9 Bl.

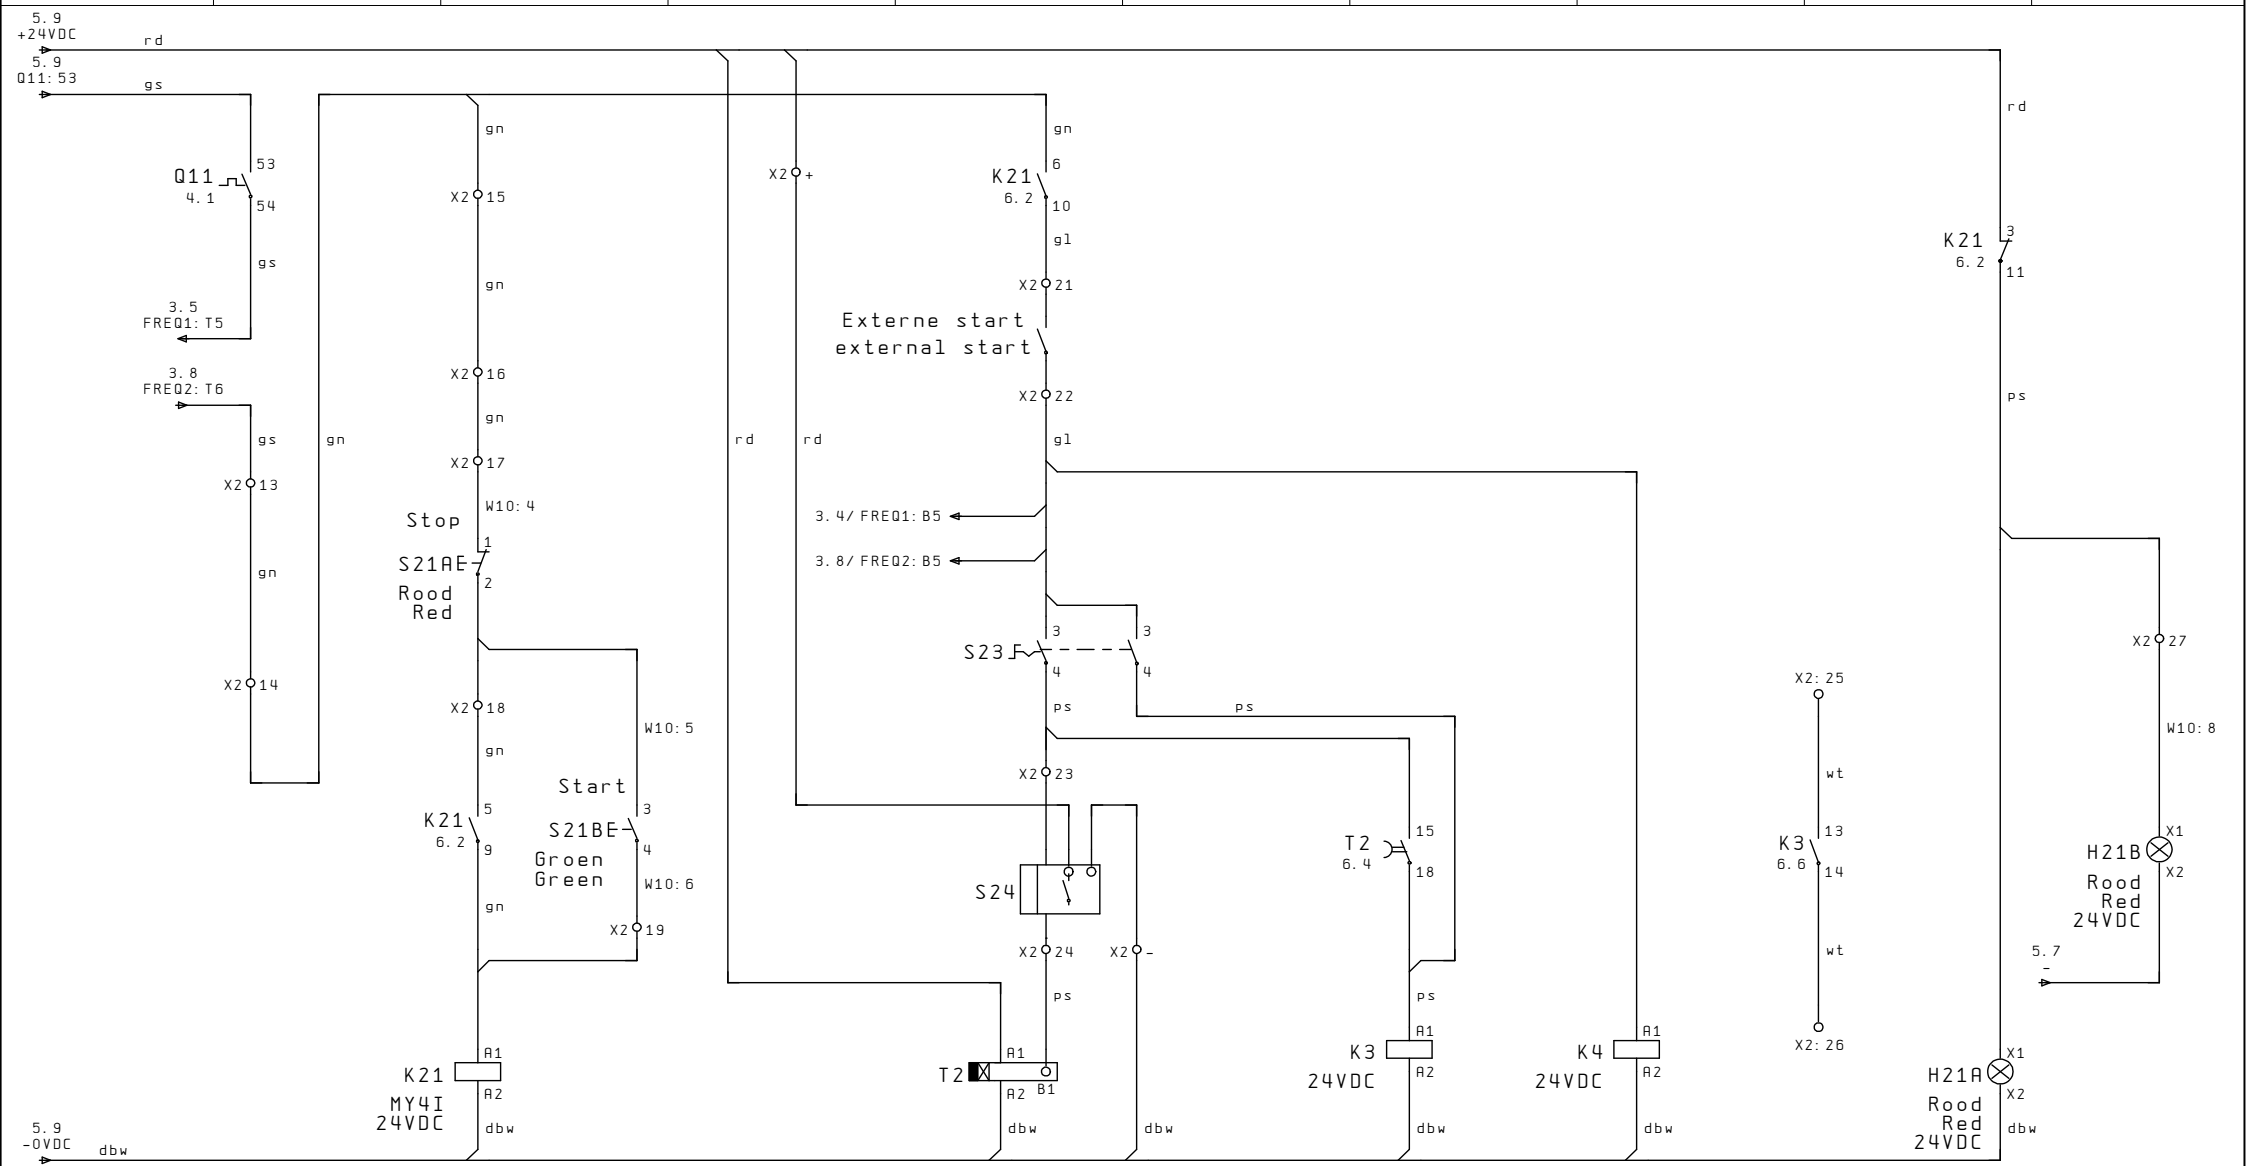

5 7

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Stuurstroom Control voltage	EasyTp05
			Eng.	FvK/AT				
			Gez.	10. Jan. 2011				
Wijziging	Datum	Naam	Norm					

= +

Bl. 6

9 Bl.

470mm

Goot 60 x 60 880mm

Klemmenstrook zie volgende pagina

Klemmenstrook	Rail 445mm	Installatieauto-maat	Install-latie-auto-maat	Install-latie-auto-maat	90mm
		F3 - 16A 3P	F1 - 6A 1P+N	F2 - 6A 1P+N	

Goot 25 x 60 280mm

Goot 25 x 60 440mm

Ruimte voor vrijhouden, AUB

K21	T2	K20	K1 DILMP20 (24VDC)	T1	F4	PE	PE	Rail 425mm	Ele-vator	Ele-vator	Gescha-keld
MY4I	D									K3	K4
	Tijd vul-len	Nood-stop re-lais		Voeding					Q11 2,5-4,0A		

Freq 1 Snaar 1 0,25kW	Freq 2 Snaar 2 0,25kW	Freq 3 Elevator 0,75kW (optie)	

Goot 25 x 60 880mm

WCD 2 Geschakeld	WCD 1 Voeding
Vierde gat	Vijfde gat

6 8

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Schakelkastopbouw Binnenkant van de kast
			Eng.	FvK/AT			
			Gez.	10. Jan. 2011			
Wijziging	Datum	Naam	Norm				

EasyTp05

= +

Bl. 7

9 Bl.

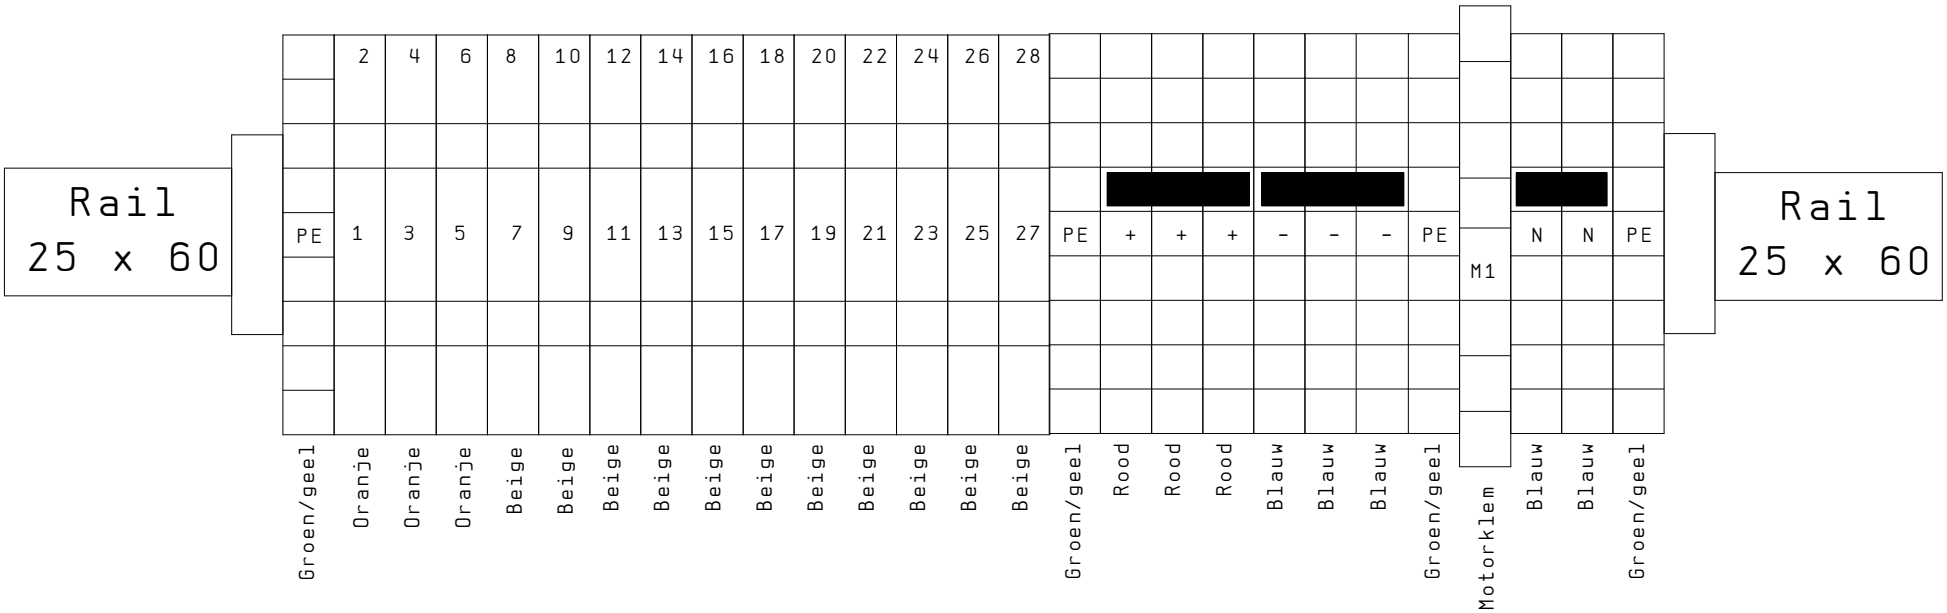

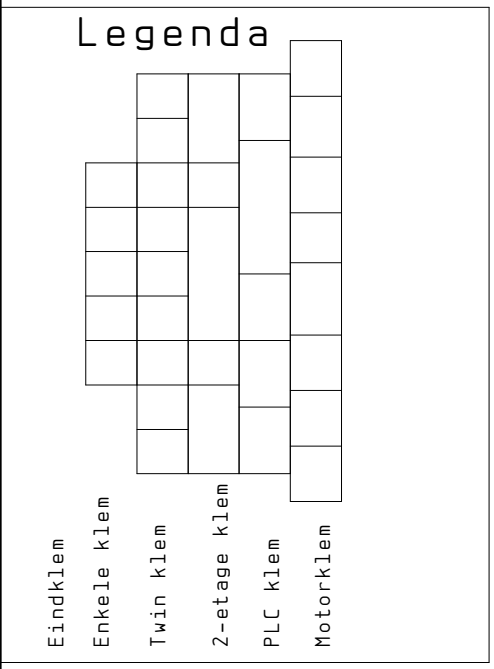

7

9

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Schakelkastopbouw Klemmenstrook
			Eng.	FvK/AT			
			Gez.	10. Jan. 2011			
Wijziging	Datum	Naam	Norm				

EasyTp05	=	
	+	
		Bl. 8
		9 Bl.

Hoofdschakelaar



3-standen schakelaar S23



2-standen schakelaar S22



Potmeter 1



Potmeter 2





Rode lens H21A

reserve



reserve



reserve



reserve



reserve



reserve



8

			Datum		Easy Topper	TAVO HOLLAND	Schakelkastopbouw Knoppen op de deur	EasyTp05	=
			Eng.	FvK/AT					+
			Gez.	10. Jan. 2011					Bl. 9
Wijziging	Datum	Naam	Norm						9 Bl.

Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-22290
Fax: 0431-22270
Mail: info@tradgardsteknik.se
Webb: www.tradgardsteknik.se